




**RUTOLAN FRANCE**  
DEPUIS 1983

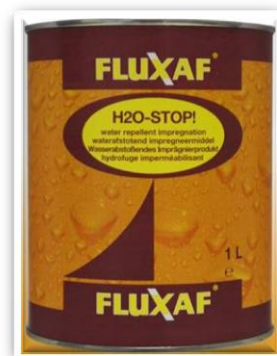

Fiche technique : **FLUXAF® H<sup>2</sup>O STOP!**

**Hydrofuge-oléofuge imperméabilisant  
pour pierre, brique, ciment et tuile poreux.**

Conditionnement : 5L, 20L

## Type

Hydrofuge-oléofuge pour pierre, brique, ciment et tuile poreux. FLUXAF®H<sup>2</sup>O STOP! est en phase aqueuse, biodégradable et perméable à la vapeur d'eau.

## Application

Protection immédiate des façades et supports traités contre humidité et salissure.

## Propriétés

FLUXAF® H<sup>2</sup>O STOP! permet au support de conserver ses propriétés d'isolation thermique: un mur humide agit comme un pont thermique qui amène le froid vers l'extérieur. FLUXAF® H<sup>2</sup>O STOP! protège le support contre les intempéries et la pollution atmosphérique et réduit les dégâts causés par le gel.

## Traitement

Nettoyer et dépeussier les supports et reboucher les fissures avant traitement, FLUXAF® H<sup>2</sup>O STOP! agit dans des fissures jusqu'à un millimètre d'épaisseur. Remuer avant l'utilisation. Nous conseillons de tester le produit sur une petite surface. Appliquer FLUXAF®H<sup>2</sup>O STOP! à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un vaporisateur jusqu'à la saturation du support. Sur des surfaces très poreuses un 2<sup>e</sup> traitement peut être requis, à appliquer sur la 1<sup>e</sup> couche encore humide, après env. 10-20 minutes. Nettoyer des outils avec de l'eau chaude (et savon) immédiatement après application. Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.

## Précautions

Appliquer FLUXAF® H<sup>2</sup>O STOP! uniquement sur des supports qui nécessitent un traitement avec un imperméabilisant phase-aqueuse. Incolore après séchage, pour des pierres lisses nous conseillons de tester le produit avant utilisation sur une petite surface.

## Rendement

8-15m<sup>2</sup>/litre, selon le mode d'application et la porosité du support.

*La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. N'étant pas maître d'œuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre part.*

*Naturellement vert*

ADRESSE POSTALE ET BUREAU  
RUTOLAN FRANCE SARL  
82 RUE DE FENOUILLET  
31200 TOULOUSE  
TEL. 33 (0)5 61 13 22 22  
FAX. 33 (0)5 61 14 31 31

SIEGE SOCIAL  
RUTOLAN FRANCE SARL  
8 BIS, RUE DE LA TRINITE  
31000 TOULOUSE  
[RUTOLAN@RUTOLAN.COM](mailto:RUTOLAN@RUTOLAN.COM)  
[WWW.RUTOLAN.COM](http://WWW.RUTOLAN.COM)

GAMME FLUXAF®  
DECAPANTS UNIVERSELS BIODEGRADABLES  
PROTECTION ET NETTOYAGE DES SURFACES  
ENTRETIEN & PROTECTION DU BOIS  
HUILES HOLLANDAISES  
MORTIER DE TOITURE FLEXIM®

BANQUE POPULAIRE N° 65321701405  
BIC CCBPFRPPTLS  
IBAN FR76 1780 7008 2165 3217 0140 531  
TVA NR. FR 55 329 033 294  
RCS TOULOUSE 329 033 294  
SIRET 329 033 294 00060

TOUS NOS DEVIS, CONSEILS, VENTES ET LIVRAISONS SONT SOUMIS A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU DOS DE CETTE FEUILLE OU SUR [WWW.RUTOLAN.COM](http://WWW.RUTOLAN.COM)